



Motor	XinChai
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad	3.000Kg a 3.500Kg
Potencia	60HP@2400rpm
Tipo de rueda	Sólidos / Neumáticos

# MONTACARGAS **SERIE E CPCD30/35E**



# FICHA TÉCNICA

<b>General</b>	Modelo	1		CPCD30-E	CPCD35-E	
	Tipo de combustible	2		Diesel	Diesel	
	Capacidad de carga	3	kg	3000	3500	
<b>Peso</b>	Centro de carga	4	mm	500	500	
	Peso operativo	5	sin carga	kg	4260	4630
	Eje de carga	6	adelante, con / sin carga	kg	6450/1630	7670/1760
<b>Neumáticos</b>		7	atrás, con / sin carga	kg	800/2865	910/3080
	Tipo de neumático	8		Neumática	Neumática	
	Ruedas	9	adelante / atrás		2/2	2/2
	Distancia entre ejes	10		mm	1760	1760
	Tamaño de neumáticos	11	adelante		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
<b>Mástil</b>		12	atrás		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	Ancho de rodadura	13	adelante / atrás		1000/980	1000/980
	Elevación máxima	14	con mástil doble	mm	3000	3000
	Elevación libre	15	con mástil doble	mm	145	145
	Altura mástil recogido	16	con mástil doble	mm	2110	2155
	Altura mástil extendido	17	con mástil doble	mm	4146	4146
	Inclinación del mástil	18	con mástil doble	°	6 / 12	6 / 12
	Carro porta horquillas	19	ancho	mm	1100	1100
<b>Chasis</b>	Separación entre horquillas	20	mínimo / máximo	mm	272/1072	272/1072
	Dimensión de horquillas	21	Al x An x Lr	mm	45 x 122 x 1070	50 x 122 x 1070
	Longitud hasta horquillas	22	con mástil doble	mm	2720	2800
	Ancho total	23		mm	1225	1225
	Altura hasta techo caseta	24		mm	2150	2150
	Radio de giro	25	mínimo exterior	mm	2400	2435
	Voladizo de la horquilla	26	con mástil doble	mm	475	480
	Apilamiento en 90°	27	añadir longitud de carga	mm	4141	4176
	Espacio libre al suelo	28	carga mínima	mm	135	135
		29	Centro distancia entre ejes	mm	140	140
<b>Performance</b>	Velocidad de traslado	30	con / sin carga	km/h	18.5/19	18.5/19
	Velocidad de elevación	31	con / sin carga	m/s	400/420	410/420
	Velocidad de descenso	32	con / sin carga	m/s	450/480	430/480
	Capacidad Max. de arrastre	33	con carga	kg	23	23
	Max. capacidad pendiente	34	con / sin carga	%	20/20	20/20
<b>Sistema</b>	Frenos	35	servicio		Pie / Hidráulico	Pie / Hidráulico
		36	parqueo		Manual / Mecánico	Manual / Mecánico
		37	fabricante		Xinchai	Xinchai
	Motor	38	modelo		3E22YG51	3E22YG51
		39	emisión		Tier V	Tier V
		40	cilindros		3	3
		41	cilindrada	litros	2.23	2.23
		42	potencia nominal	kW/rpm	44.8/2400	44.8/2400
		43	torque máximo	N · m/rpm	210/1600-1800	210/1600-1800

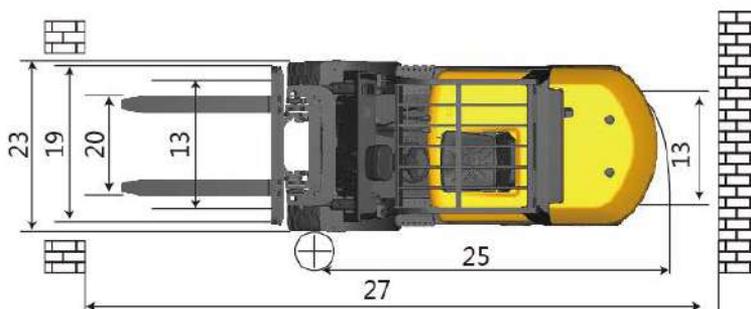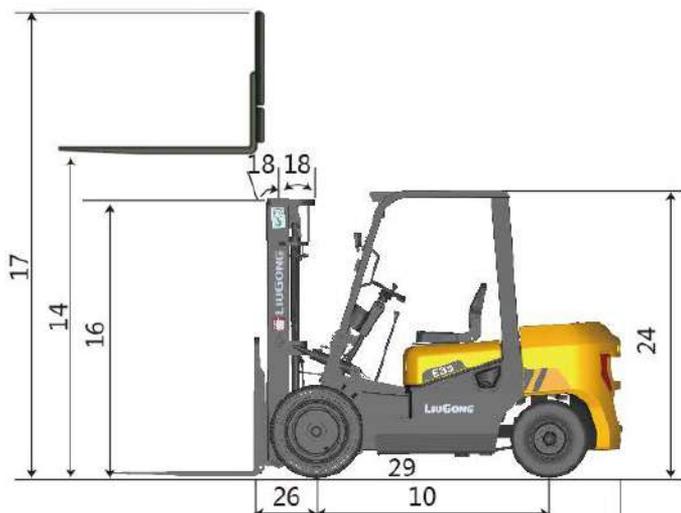

MUNDO EXIGENTE, EQUIPOS RESISTENTES